

LÅGIMPULSDON IRF125



- Lätt montage
- Stabil och tålig front
- Kan kanalanslutas
- Kort närzon
- Helt underhållsfritt

Produktbeskrivning

IRF 125 kan användas i alla typer av anläggningar där don fälls in i sättsteg. Donet skapar ett deplacerande system m luftkvalitet och lägre temperatur i vistelsezon än i taknivån.

Donet har en invändigt monterad fördelningsplåt vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan med korta närzoner. Detta ger ett helt underhållsfritt don utan risk för framtida igensättningar.

Donet monteras plant infällt i golvet utan några utstickande detaljer. Donet monteras i golv med övertryck eller kanalansluts.

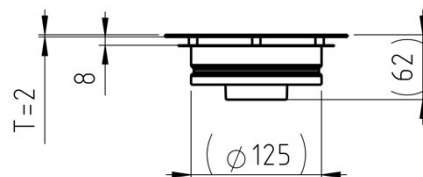

Utförande

- IRF 125 runt utförande.
- Tillverkas av galvaniserad stålplåt.
- Fronttjocklek 2 mm.
- Fronten är pulverlackerad, RAL 9003.

Luftfördelning

- Repus dysa R60 med luftriktare.
- Material PP.

Special

- Annan kulör.
- Rostfritt utförande.
- Förstärkt front.

